

JLM Diesel Extreme Clean

1000ml

Der fortschrittlichste All-in-One-Dieselsystemreiniger

JLM Diesel Extreme Clean ist das stärkste Dieseladditiv im JLM-Sortiment und wurde für Werkstätten entwickelt, die maximale Reinigungsleistung in einer einzigen, umfassenden Behandlung benötigen. Es kombiniert die Funktionen mehrerer Additive in einer hochkonzentrierten Formel, die das gesamte Dieselsystem aggressiv reinigt, regeneriert und schützt.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge mit starker Verschmutzung oder anhaltenden Fahrproblemen entwickelt, darunter verstopfte Dieselpartikelfilter (DPF), klemmende AGR-Ventile, Turboloch und unregelmäßiges Motorverhalten. Die Wirkstoffe lösen nicht nur Ruß und hartnäckige Ablagerungen in Turbolader, Ansaugtrakt, Kraftstoffsystem und Auspuffkomponenten auf, sondern verbessern auch die Kraftstoffverbrennung durch einen Cetan-Booster und schmieren bewegliche Teile für langfristigen Schutz.

JLM Diesel Extreme Clean löst nicht nur Symptome, sondern bekämpft die Ursachen für Leistungseinbußen und Abgasprobleme. Es ist eine Komplettreinigung für jeden modernen Dieselmotor.

Vorteile

- Superstarker All-in-One-Reiniger
- Entgiftet das komplette Diesel-Kraftstoffsystem
- Reinigt Turbolader und AGR-Ventile
- Fördert die DPF-Regeneration
- Cetanzahlverbesserer
- Stellt die Motorleistung wieder her, verbessert die Abgaswerte
- Geringerer Kraftstoffverbrauch


Empfohlen für:

Werkstätten, die maximale Wirkung mit nur einer Behandlung benötigen

Für alle Dieselmotoren (inkl. Common-Rail) mit oder ohne Turbolader, die mit Dieseldieselkraftstoff mit niedrigem oder normalem Schwefelgehalt betrieben werden.

Anwendung

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Flascheninhalt vor dem Tanken in den Tank füllen.
3. Dosierung: Eine Flasche behandelt 40–60 Liter Diesel.
4. Starten Sie Ihren Motor und erleben Sie die Vorteile.
5. Für optimale Ergebnisse alle 5.000 Kilometer eine Flasche verwenden.

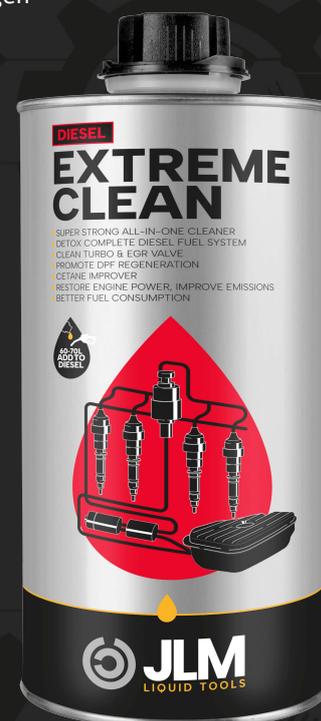

PRODUKT INFORMATION

Art.-Nr;	J02360	Barcode ;	8718274354836
Hs Code ;	38119000	Ufi Code ;	RMH6-20D0-W00Y-TEQV
Gebindegröße ;	1000ml	Packungsinhalt ;	6
Flammpunkt °C ;	>62	Siedepunkt °C ;	100
Farbe ;	Bernstein/ Braun	Dichte bei 20 g/cm ³ C°;	0.79



jmlubricants.com

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und wahrheitsgetreu. Alle Empfehlungen und Vorschläge erfolgen jedoch ohne Gewähr, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund von Unvollständigkeit, Nachlässigkeit und/oder Ungenauigkeiten in diesem Datenblatt. Die oben genannten typischen Werte stellen weder eine Spezifikation dar, noch bedeuten die Angaben in diesem Datenblatt eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.